





主な特徴

- 4K/60p/4:4:4に対応したHDBaseT™レシーバー
- ホーム・オートメーションシステムと接続可能な「RS232ポート」装備
- 赤外線受光ユニットと接続してリモコン操作を可能にする「IR端子」を1入力、1出力装備
- HDCP2.2、HDR10、HLG(Hybrid Log-Gamma)、WCG(Wide Color Gamut)、Extended Colorimetry(sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC601)、BT.2020、Deep Color、x.vColor、3D、Lip Sync
- HDBaseT™端子：入力 1、出力 1
- RS232ポート：1(バススルー対応)
- IR端子：入力 1、出力 1(バススルー対応)

総合

- 電源・電圧：AC100V-240V～、50/60Hz
- 消費電力：11.2W(電気用品安全法技術基準)
- 最大外形寸法：205W × 35H × 89D mm
- 質量：0.45kg

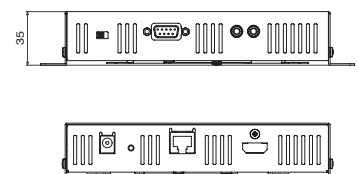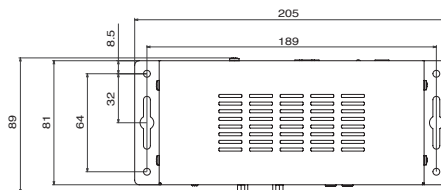

●HDBaseT™ and the HDBaseT Alliance logo are trademarks of the HDBaseT Alliance.